

555145

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 11 月 3 日 (03.11.2005)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2005/103537 A1

- (51) 国際特許分類: F16K 1/226
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/006467
- (22) 国際出願日: 2004 年 5 月 6 日 (06.05.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-126795 2003 年 5 月 1 日 (01.05.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭有機材工業株式会社 (ASAHI ORGANIC CHEMICALS INDUSTRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒8820032 宮崎県延岡市中の瀬町 2 丁目 5 9 5 5 番地 Miyazaki (JP).
- (72) 発明者; および
- (73) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 坂上 達也 (SAK-AGAMI, Tatsuya) [JP/JP]; 〒8820032 宮崎県延岡市中の瀬町 2 丁目 5 9 5 5 番地 旭有機材工業株式会社 内 Miyazaki (JP). 甲斐 ▼徳▲光 (KAI, Norimitsu) [JP/JP]; 〒8820032 宮崎県延岡市中の瀬町 2 丁目 5 9 5 5 番地 旭有機材工業株式会社 内 Miyazaki (JP).
- (74) 代理人: 衛藤 彰 (ETO, Akira); 〒8800803 宮崎県宮崎市旭 1 丁目 1 番 2 3 号 向洋ビル 2 階 Miyazaki (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

[続葉有]

(54) Title: SEAT RING WITH INSERT FOR BUTTERFLY VALVE AND METHO OF MANUFACTURING THE SAME

(54) 発明の名称: バタフライ弁用インサート入りシートリング及びその製造方法

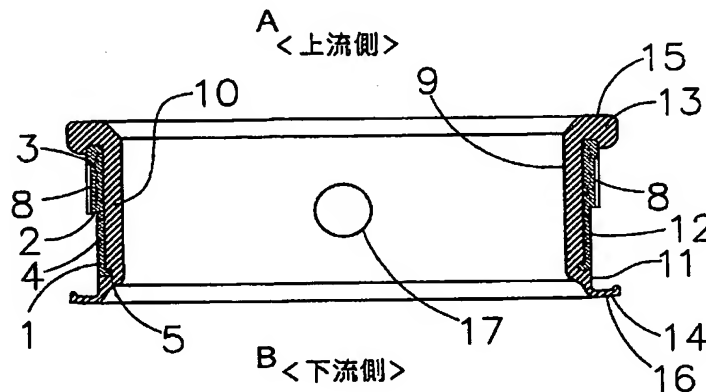

A... UPSTREAM SIDE
B... DOWNSTREAM SIDE

(57) Abstract: A seat ring with an insert for a butterfly valve allowed to increase valve seat sealing performance, valve stem sealing performance, and flange surface sealing performance and allowing the easy and secure alignment of a valve stem in the manufacture of the seat ring and in the assembling of a valve body and a method of manufacturing the seat ring, the seat ring wherein an annular insert is fitted to the outer peripheral surface of a seat part having side wall parts on both the upstream side and downstream side thereof and in which a valve body fitting annular groove is formed. A step is formed on the outer peripheral surface of the insert so that the outer diameter thereof on the downstream side is smaller than the outer diameter thereof on the upstream side, a locking projection is provided on the inner peripheral surface thereof, and the insert is fitted to the annular groove formed in the valve body fitting annular groove in the seat part.

(57) 要約: 弁座シール性能、弁軸シール性能及びフランジ面シール性能を向上することができ、更に、シートリングの製造時及び弁本体の組立時において、弁軸の芯合せを容易に且つ確実に行うことができるバタフライ弁用インサート入りシートリング及びその製造方

[続葉有]

WO 2005/103537 A1



LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

法を提供する。上流側及び下流側の双方に側壁部を有する弁本体嵌着用環状溝が設けられたシート部の外周面に環状のインサートを嵌装して成るバタフライ弁用インサート入りシートリングにおいて、インサートの外周面に下流側の外径が上流側の外径よりも小さくなるような段差を設けると共に、内周面に係止用突起を設け、このインサートをシート部の弁本体嵌着用環状溝内に設けられた環状溝に嵌着する。

明細書

バタフライ弁用インサート入りシートリング及びその製造方法

技術分野

本発明は、化学工場、上下水道、農業・水産などの配管ラインに好適
5 に使用されるバタフライ弁のシートリングに関し、さらに詳しくは、弁
座シール性能、弁軸シール性能及びフランジ面シール性能の向上を図る
ことができるバタフライ弁用インサート入りシートリングに関するもの
である。

背景技術

10 従来のバタフライ弁のインサート入りシートリングは、第9図に示す
ように、外径寸法を異にする一つの段差103が設けられた環状のイン
サート101と、外周面がインサート101の外周面と面一になるよう
に埋設されたゴム製のシートリング104とが、インサート101の段
差103と嵌合可能な段差111が内面に設けられた弁本体110に、
15 シートリング104の弁棒穴中心108と弁本体110の弁棒穴中心1
12が管軸方向で同軸上となるように嵌着される。この場合、シートリ
ング104は弁本体110の両側端部から突出した状態となる。

その作用は、シートリング104が嵌着されたバタフライ弁が配管さ
れたとき、インサート101の段差103と弁本体110の段差111
20 とが当接するので、弁棒113にかかる剪断応力としての負荷が軽減さ
れ、弁棒113の操作トルクが軽減されるもので、弁軸シール性能を向
上させるものであった。更に、同作用により、シートリング104の側
部105、106の適正量の圧縮が可能になるため、シートリング側面
と配管用フランジ面との適正なフランジ面シール効果が得られるもので
25 あった。

また、従来のバタフライ弁用インサート入りシートリングの製造方法

としては、第 10 図に示すように、インサート 101 の外周面に形成した段差 103 を、外型 117 の内径部に予め形成した段差 118 と係合させ、その後、弁棒穴 102 を弁軸用ピンで支持し、インサート 101 を外型 117 の内面に固定した状態でゴムを注入して成形するものであった。その作用はインサート入りシートリングを成形する際、複雑な機構を設けることなく、段差 103 を基準にして容易にインサート 101 の管軸方向のみの位置決めができるものであった。例えば、特許 2972566 号公報（第 1 - 6 頁、第 1 図、第 4 図）参照。

しかしながら、上記従来技術には次のような問題があった。

(1) 第 11 図に示すように、従来のシートリングが嵌着されたバタフライ弁は配管用フランジ 115、116 に接続した場合や接続後全閉状態で流体圧を受けた場合、配管用フランジ 115、116 固定の締付力や流体圧を受けた弁体 114 によってシートリング 104 のみが下流側方向にずれや変形をおこす力を受ける。インサート 101 の段差 103 と弁本体 110 内面側の段差 111 とが互いに当接することでシートリング 104 の管軸方向のズレは抑えられるものの、シートリング内周のシート部 109 の変形が全周に互い抑えることができず、シートリング 104 の弁体 114 との圧接部が変形し、弁座シール性能が低下する。

(2) 従来のシートリングが嵌着されたバタフライ弁は、配管用フランジ 115、116 に接続したとき、シートリング 104 のシート部 109 の側部 105、106 は、全周に渡り均一に水平方向のみに圧縮されるわけではなく、流路の内側径方向または外側径方向（第 11 図の矢印方向）に不規則に変形するので圧縮率も一様ではなくなりフランジ面のシール性能が低下する。

(3) シートリング 104 を弁本体 110 に嵌着させる場合、周方向の位置決めが困難であり、弁棒 113 を挿嵌させる際に、シートリング 1

04とインサート101の弁棒穴部分で剥がれが生じたり、シートリング104の弁軸シール部107が損傷し、弁軸シール性能が低下する。更に、周方向の位置決めが確実に行われない場合には操作トルク増大の要因となる。

5 (4) シートリング104製造時において、インサート101を外型117内部へセットする際、インサート101の周方向の位置決めが困難であるため、インサート101がずれた状態で弁軸用ピンを差し込んだ場合、インサート101の弁棒穴102を变形させてしまい、操作トルクの増大や弁軸シール性能の低下を引き起こしてしまう。

10 本発明は、以上のような従来技術の問題点に鑑みなされたものであり
インサート入りシートリングにおいて、弁座シール性能、弁軸シール性能及びフランジ面シール性能を向上することができ、更に、シートリングの製造時及び弁本体の組立時において、弁軸の芯合せを容易に且つ
15 確実に行うことができるバタフライ弁用インサート入りシートリング及びその製造方法を提供することを目的とする。

発明の開示

本発明の構成を、第1乃至第3図及び第6図乃至第8図を参照しつつ説明すると、弁本体内周面に嵌着され上流側及び下流側の双方に側壁部13、14を有する弁本体嵌着用環状溝11が設けられたシート部10
20 に環状のインサート1を嵌装して成るバタフライ弁用インサート入りシートリング9において、該インサート1の外周面に下流側の外径が上流側の外径よりも小さくなるような段差2を設けると共に、内周面に係止用突起5を設け、該インサート1が前記シート部10の弁本体嵌着用環状溝11内に設けられた環状溝12に嵌着されていることを第1の特徴
25 とする。

また、インサート入りシートリング9の弁本体嵌着用環状溝11の下

流側の側壁部 14 の肉厚が 2 ～ 5 mm であることを第 2 の特徴とし、インサート 1 の外周面に管軸方向の嵌合溝 8 または嵌合突起が設けられていることを第 3 の特徴とする。

上記バタフライ弁用インサート入りシートリング 9 の製造方法は、外型 32、上型 38 及び下型 39 から成る金型を使用し、外周面に嵌合溝 8 または嵌合突起が設けられたインサート 1 を外型 32 の内周面に形成された嵌合突起 33 または嵌合溝に係合し、該インサート 1 が内面に係止された状態の外型 32 を上型 38 と下型 39 で挟持すると共に、外型 32 に設けられた軸部コア用貫通孔 36、37 に軸部コア 34、35 を挿嵌させた状態で金型内にゴムを注入してシート部 10 を成形することを特徴とする。

尚、インサート入りシートリング 9 の下流側側壁部 14 は薄肉に成形するのが良く、具体的には 2 ～ 5 mm の肉厚に成形するのが良い。これにより、フランジを接続した際に十分な面圧を確保されフランジ面のシール性能を向上させることができ、尚且つ弁本体 18 に組付ける際に変形させ易くなり組立作業性が著しく向上する。

図面の簡単な説明

以下、本発明の実施態様について第 1 図乃至第 8 図に基づいて説明するが、本発明が本実施態様に限定されないことは言うまでもない。第 1 図は本発明に係るバタフライ弁用インサート入りシートリングの側面断面図である。第 2 図は第 1 図のインサート入りシートリングに嵌着されるインサートの斜視図である。第 3 図は第 1 図のインサート入りシートリングが嵌着されたバタフライ弁の側面断面図である。第 4 図は第 1 図のインサート入りシートリングが弁本体に嵌着される途中の状態を示す縦断面図である。第 5 図は第 3 図のバタフライ弁が配管された状態を示す一部平面断面図である。第 6 図及び第 7 図は本発明のインサート入

りシートリングの製造方法を示す側面断面図である。第 8 図は第 6 図及び第 7 図の状態から角度 90 度位相した側面断面図である。第 9 図は従来のインサート入りシートリングが嵌着されたバタフライ弁の一部縦断面図である。第 10 図は従来のインサート入りシートリング成形装置の要部説明図である。第 11 図は従来のインサート入りシートリングが嵌着されたバタフライ弁の配管状態を示す要部断面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、図面を参照しながら、本発明を実施するための最良の形態について詳述する。

図において、1 は SUS 304 製のインサートであり、外周には上流側外周面 3 の径が下流側外周面 4 の径よりも大きい段差 2 が全周に互り連続して設けられ、また上流側外周面 3 には弁棒穴 17 から周方向に 90° の位置に下流側方向が開放された互いに幅の異なる嵌合溝 8 が 2 個設けられている。更に、内周の下流側端部には係止用突起 5 が全周に互り設けられている。

尚、本実施態様ではインサート 1 の材質が SUS 304 になっているが、SUS 304 に限定されず、フランジ締付け力でも変形しない金属や硬質樹脂のような剛体を用いてもよい。また、段差 2 は全周に互り連続して設けられているが、断続的に設けてもよく、数は一つでもよく、複数設けてもよい。また、幅の異なる嵌合溝 8 が 2 箇所設けられているが、外周面上であれば 1 箇所でもよく、複数箇所設けてもよい。更に、係止用突起 5 が下流側端部に全周に互り連続して設けられているが、内周であればどこに設けてもよく、連続的でも断続的でもよい。

10 は EPDM 製のシート部であり、外周面には弁本体嵌着用環状溝 11 を形成する上流側側壁部 13 と下流側側壁部 14 が設けられ、下流側側壁部 14 は薄肉に、ここでは、肉厚 3 mm に形成されている。更に

その底部にはインサート 1 が嵌着可能な形状を有する環状溝 12 が設けられ、インサート 1 が嵌着されている。

尚、本実施態様ではインサート入りシートリング 9 のシート部 10 の材質が EPDM となっているが、ゴム等の弾性体であれば特に限定されない。また、下流側側壁部 14 の肉厚は 3 mm になっているが 2 ~ 5 mm の範囲であればよく、より好適には 2.5 ~ 3.5 mm に形成するのが望ましい。これにより、フランジを接続した際に十分な面圧を確保することができ、フランジ面のシール性能が向上する。また、弁本体 18

に組付ける際、変形させ易くなり組立作業性が著しく向上する。

ウェハータイプ、ラグタイプ、ダブルフランジタイプ等の弁本体に、本実施態様のインサート入りシートリング 9 が嵌着されたバタフライ弁を用いると、全閉状態で流体圧を受けた場合、インサート入りシートリング 9 のシート部 10 は、流体圧を受けた弁体 28 によって、変形させられる力を受けるが、インサート 1 の内周面に係止用突起 5 が設けられているので、前記従来技術の問題点である流体圧を受けた弁体による変形が起こることなく、インサート入りシートリング 9 の弁体 28 との圧接部の変形が抑えられ、弁座シール性能が向上する。

次に、前記バタフライ弁の組立方法について説明する。まず、内周面に上記インサート入りシートリング 9 に嵌着されたインサート 1 の段差 2 と係合可能な段差 19 が設けられ、また、インサート 1 の嵌合溝 8 と嵌合可能な嵌合突起 23 が設けられている弁本体 18 に上流側から第 4 図の矢印方向に本実施態様のインサート入りシートリング 9 の薄肉に形成された下流側側壁部 14 を下流側に変形させながら挿入する。このとき、下流側側壁部 14 が薄肉に形成されているので（本実施態様では 3 mm）、変形し易く、弁本体 18 を分割式にすることなく、インサート入りシートリング 9 を容易に挿入でき、組み立てが非常に容易である。

次にインサート入りシートリング 9 のインサート 1 の嵌合溝 8 と、弁本体 18 内部の嵌合突起 23 が嵌合されるように、更に、下流側に挿入していき、インサート 1 の段差 2 と弁本体 18 内部の段差 19 が係合するまで挿入する。同時に下流側側壁部 14 は元の形状に戻り、弁本体 18 の下流側嵌着溝 25 に密封状態で嵌着され、上流側側壁部 13 は上流側嵌着溝 24 に密封状態で嵌着される。次に、弁体 28 を全開、または、半開の状態で弁本体 18 の弁棒穴 22 と弁体 28 の弁棒穴 29 が合致するようにインサート入りシートリング 9 の流路に挿嵌する。更に、弁棒 27 を弁本体 18 上部の弁棒穴 22 から挿入していき、弁棒受け 26 の底部に到達させ、弁本体 18 上部に突出した弁棒 27 の上部に駆動部を装着する。

このとき、インサート 1 の上流側外周面 3 の嵌合溝 8 の幅が各々異なり、弁本体 18 内周の嵌合突起 23 には対応する嵌合溝しか嵌合されないもので、周方向の位置決めが容易で、上下の組違いも防止でき、更には弁棒 27 が剪断応力としての負荷も受けないので操作トルクが軽減され、弁軸シール性能も向上する。更に、外周面の段差 2 が設けてあるので、インサート入りシートリング 9 の弁本体 18 に対する管軸方向のずれが起こることなく、弁本体 18 の弁棒穴 22 とインサート入りシートリング 9 の弁棒穴 17 の管軸方向の位置決めを容易に且つ精度よく行うことができる。

次に、第 5 図に基づいて前記バタフライ弁を配管用フランジにボルトによって接続する場合について説明する。当該バタフライ弁を配管用フランジ 30 に接続するとき、配管用フランジの締付力によって、弁本体 18 の側面 20 とフランジ面 31 とが圧接され、インサート入りシートリング 9 のインサート 1 の外周部に設けられた段差 2 と、弁本体 18 の内周部に設けられた段差 19 とが圧接される。このとき、インサート入

りシートリング 9 の上流側側壁部 13 が弁本体 18 の上流側嵌着溝 24 に嵌着され、配管用フランジ 30 の締付力によって圧縮されるため、上流側シートリング側面 15 が流路の内側径方向または外側径方向に不規則に変形することなく、適正に圧縮されるので、上流側シートリング側面 15 とフランジ面 31 の確実なシールができ、フランジ面シール性能が向上する。このことは、弁本体 18 の反対側の側面 21 においても同様であり、下流側シートリング側面 16 が適正に圧縮されるので確実なシールができ、フランジ面シール性能が向上する。

また、配管用フランジ 30 固定の締付力や流体圧を受けた弁体 28 によってインサート入りシートリング 9 のみ下流側方向にずれや変形をおこす力を受けても、インサート入りシートリング 9 のインサート 1 の外周面に設けられた段差 2 と弁本体 18 の内周面に設けられた段差 19 とが互いに当接することでインサート入りシートリング 9 の管軸方向のずれを抑えることができるので、弁棒 27 への剪断応力を受けることなく、弁軸シール性能が向上し、更には操作トルクの増加を防ぐことができる。また、インサート 1 の内周面に設けられた係止用突起 5 がインサート入りシートリング 9 のシート部 10 の変形も抑えるので、インサート入りシートリング 9 の弁体 28 との圧接部の変形が抑えられ、弁座シール性能が向上する。前記効果は、両側配管、片側配管、双方において得られるが、片側配管において特に有効である。

次に、インサート入りシートリングの製造方法を第 6 図乃至第 8 図に基づいて説明する。まず、インサート 1 の嵌合溝 8 と嵌合可能な嵌合突起 33 が内周面に形成された外型 32 にインサート 1 の嵌合溝 8 が嵌合突起 33 に係合するように、インサート 1 を外型 32 の内面に係止する（第 6 図参照）。このとき、嵌合溝 8 と嵌合突起 33 が係合するので、インサート 1 の管軸方向、周方向の各々の位置決めが容易に且つ精度よ

く行われる。次に、前記インサート 1 が係止された外型 3 2 を、下型 3 9 に形成されたコア部 4 0 に挿嵌させ、上型 3 8 とで挟持する（第 7 図参照）。次に、軸部コア 3 4、3 5 を外型 3 2 に形成された軸部コア用貫通孔 3 6、3 7 及び、インサートの弁棒穴 6、7 に挿嵌する（第 8 図参照、尚、第 8 図は第 6 図及び第 7 図の状態から角度 90 度位相した断面を示している。）。最後に、金型内にゴムを注入してシート部 1 0 を成形しインサート入りシートリングを得る。

このとき、インサート 1 の外周面の嵌合溝 8 が嵌合突起 3 3 に係合する構造をインサート 1 と外型 3 2 が有しているので、インサートが管軸方向、周方向ともに位置決めされる。従って、成形不良率が小さくなり、成形性が向上する。更には軸部コア 3 4、3 5 によってインサート 1 の弁棒穴 6、7 が変形しないので弁軸シール性能の低下を防ぎ、操作トルク軽減につながる。

尚、本実施態様では、コア部 4 0 は下型 3 9 と一体になっているが、別体でも、上型 3 8 と一体になっていてもよい。また別体となっている軸部コア 3 4、3 5 を外型 3 2 と一体にして、外型 3 2 を 2 分割にしてもよい。

産業上の利用可能性

（1）本発明のインサート入りシートリングが嵌着されたバタフライ弁をフランジ配管したときや全閉状態で流体圧が加わったとき、インサート入りシートリングのみに配管用フランジ締付け力や流体圧を受けた弁体によって下流側方向への負荷がかかった場合でも、インサート入りシートリングのずれやシート部の変形が抑えられると共に、インサート入りシートリングの弁体との圧接部の変形が抑えられ弁座シール性能が向上する。これらは、当該バタフライ弁の片側配管において特に有効である。

(2) 本発明のインサート入りシートリングが嵌着されたバタフライ弁が配管された場合、シートリング側面が管に対して内側径方向または外側径方向に不規則に変形することがなく、全周にわたって均等で適正量の圧縮が可能となり、フランジ面シール性能が向上する。

5 (3) インサート入りシートリングの弁本体嵌着用環状溝の下流側側壁部が2～5mmの薄肉に形成されているため、弁本体を分割式にすることなく、また、インサート入りシートリングの脱着及び組み立てが極めて容易になる。

10 (4) 本発明のインサート入りシートリングが嵌着されたバタフライ弁において、インサート入りシートリングの管軸方向、周方向の位置決めが簡単且つ正確に行え、当該バタフライ弁の組立が容易である。更に、組立時における軸芯のずれが防止できるため、弁軸シール性能が向上すると共に、操作トルクが軽減される。

15 (5) インサート入りシートリング成形時において、金型内でのインサートの管軸方向、周方向の位置決めが精度良く且つ確実に行うことができるため、成形性が向上する。

20

25

請求の範囲


1. 弁本体内周面に嵌着され上流側及び下流側の双方に側壁部を有する弁本体嵌着用環状溝が設けられたシート部に環状のインサートを嵌装して成るバタフライ弁用インサート入りシートリングにおいて、該インサートの外周面に下流側の外径が上流側の外径よりも小さくなるような段差を設けると共に、内周面に係止用突起を設け、該インサートが前記シート部の弁本体嵌着用環状溝内に設けられた環状溝に嵌着されていることを特徴とするバタフライ弁用インサート入りシートリング。

2. 弁本体嵌着用環状溝の下流側側壁部の肉厚が2～5mmであることを特徴とする請求項1記載のバタフライ弁用インサート入りシートリング。


3. インサートの外周面に管軸方向の嵌合溝または嵌合突起が設けられていることを特徴とする請求項1または2記載のバタフライ弁用インサート入りシートリング。

4. 外型、上型及び下型から成る金型を使用し、外周面に嵌合溝または嵌合突起が設けられたインサートを外型の内周面に形成された嵌合突起または嵌合溝に係合し、該シートリングが内面に係止された状態の外型を上型と下型にて挟持すると共に、外型に設けられた軸部コア用貫通孔に軸部コアを挿嵌させた状態で金型内にゴムを注入してシート部を成形することを特徴とするバタフライ弁用インサート入りシートリングの製造方法。


1 / 11
第1図

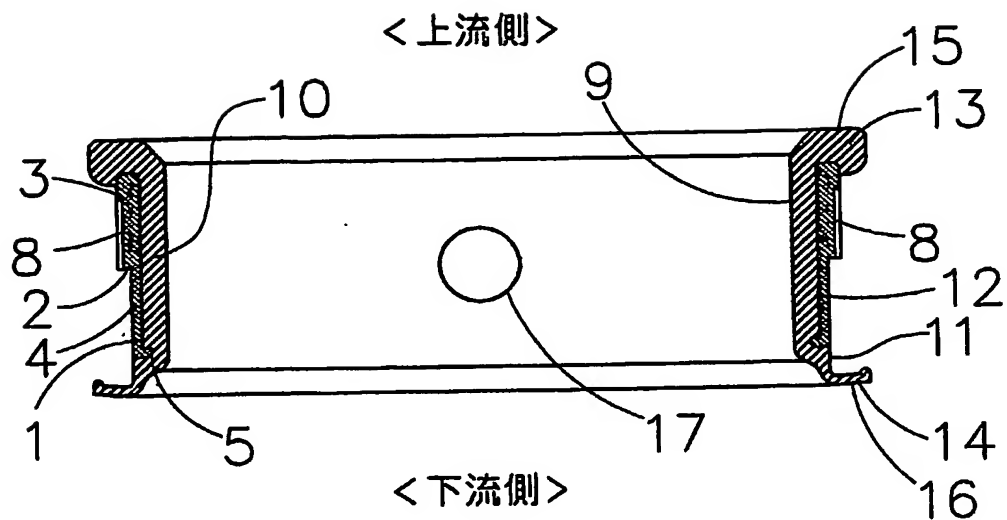


2 / 1 1
第 2 図

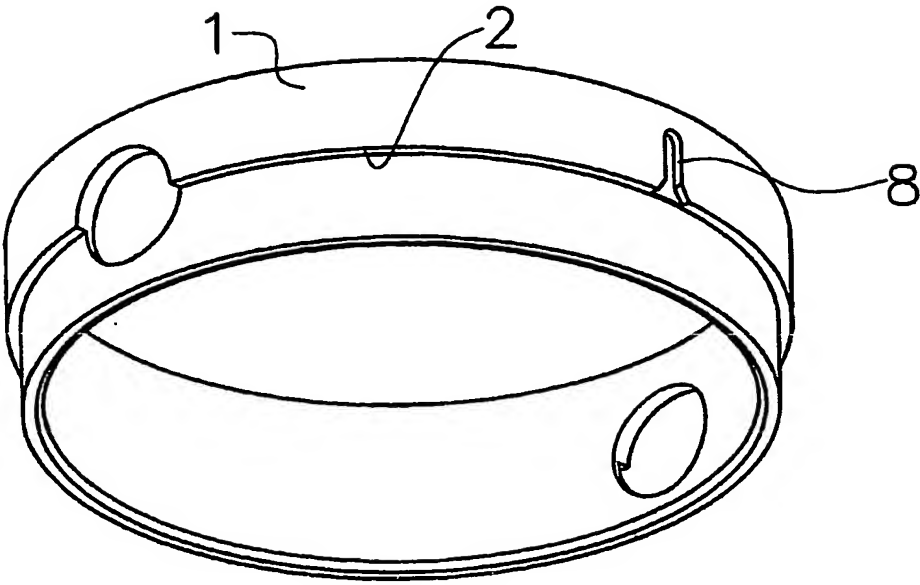

3/11
第3図

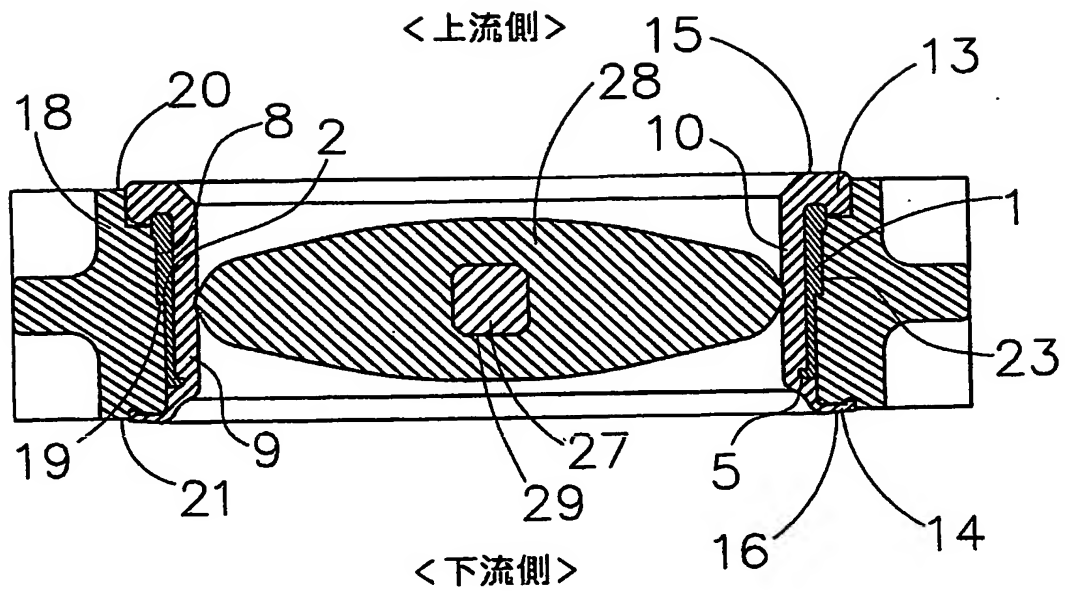


4/11
第4図

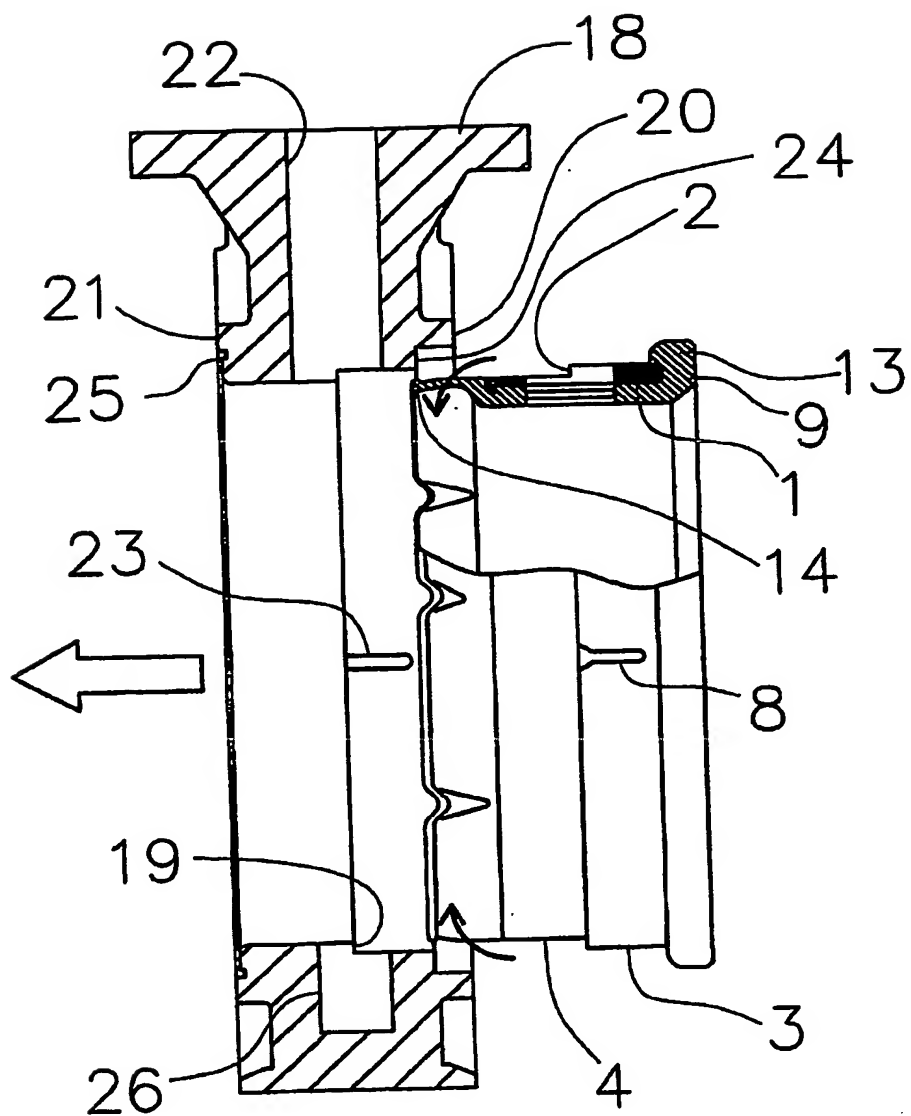


5 / 11

第5図

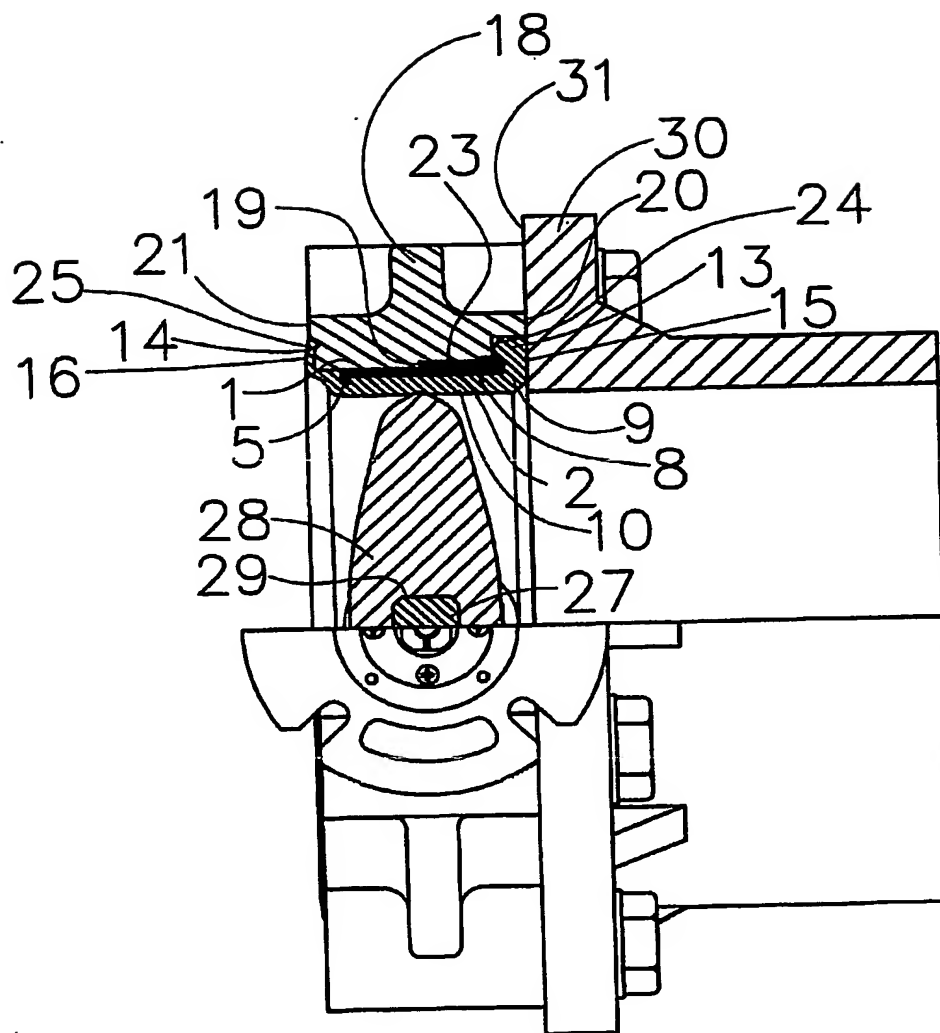


6/11


第6図

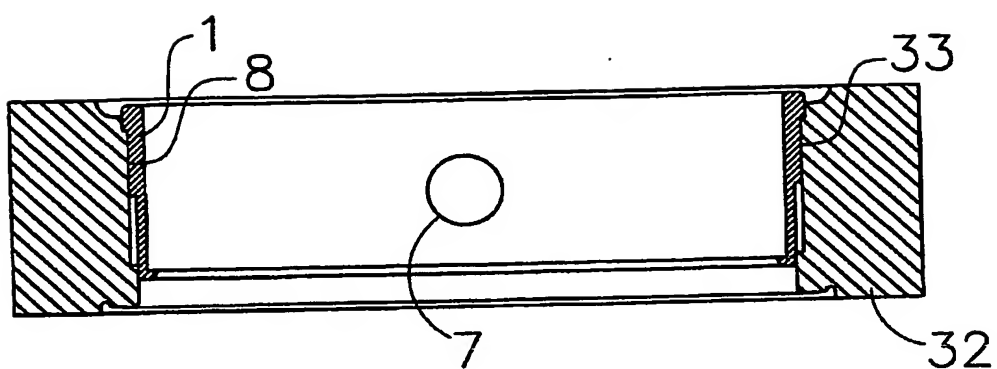

7 / 1 1
第 7 図

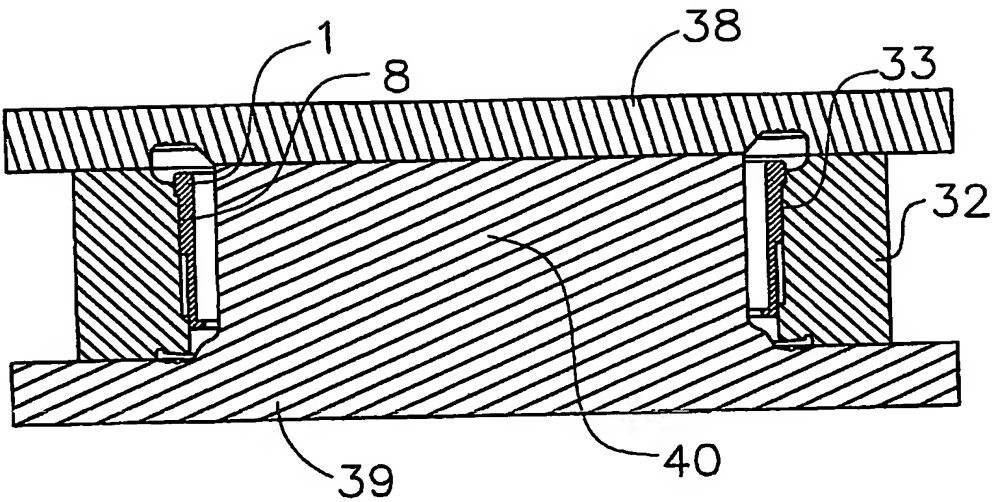


8 / 11
第 8 図

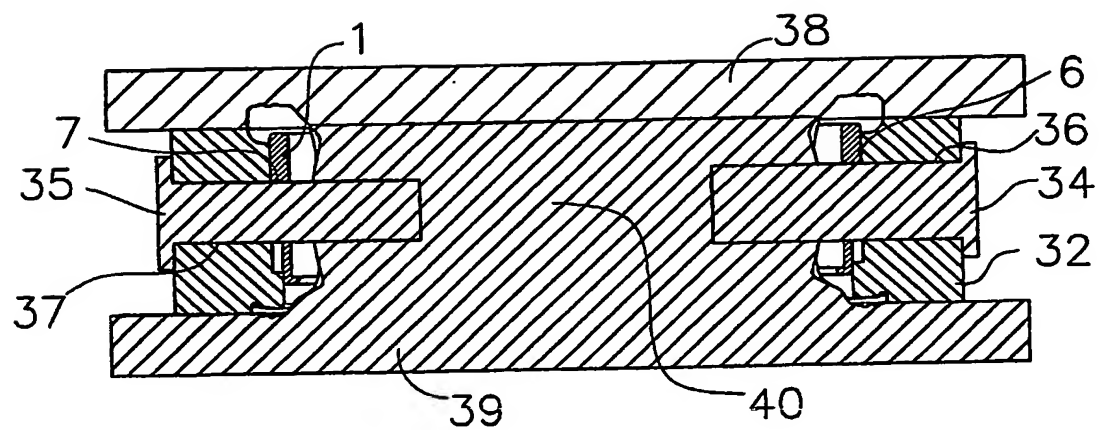


9/11

第9図

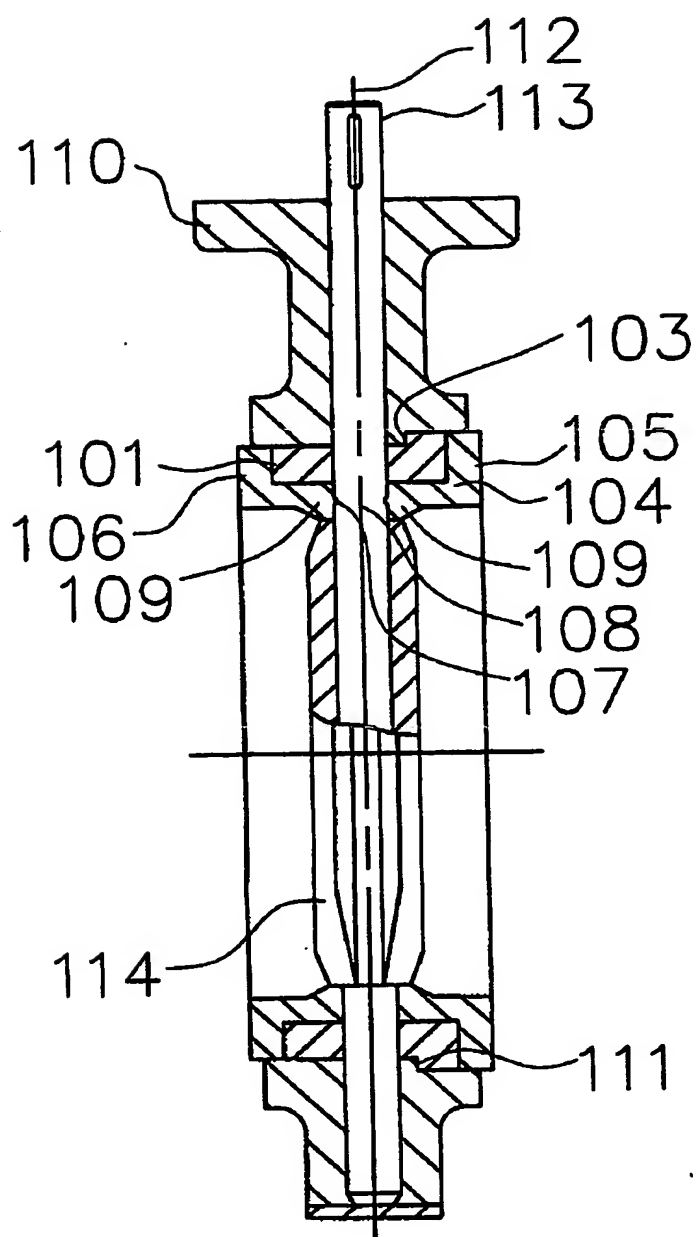


10 / 1 1
第 10 図

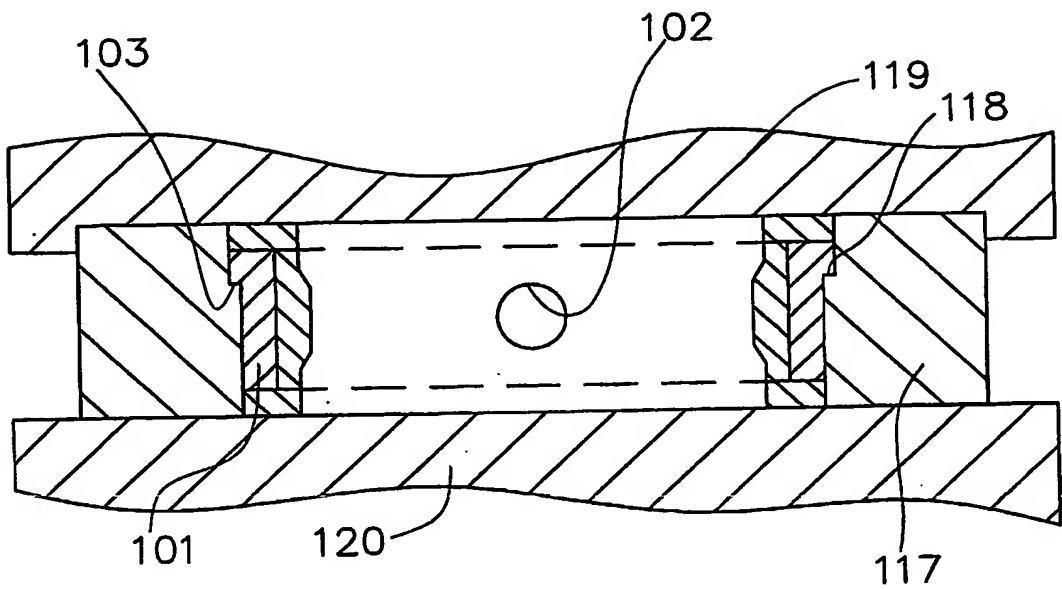

1 1 / 1 1

第 11 図

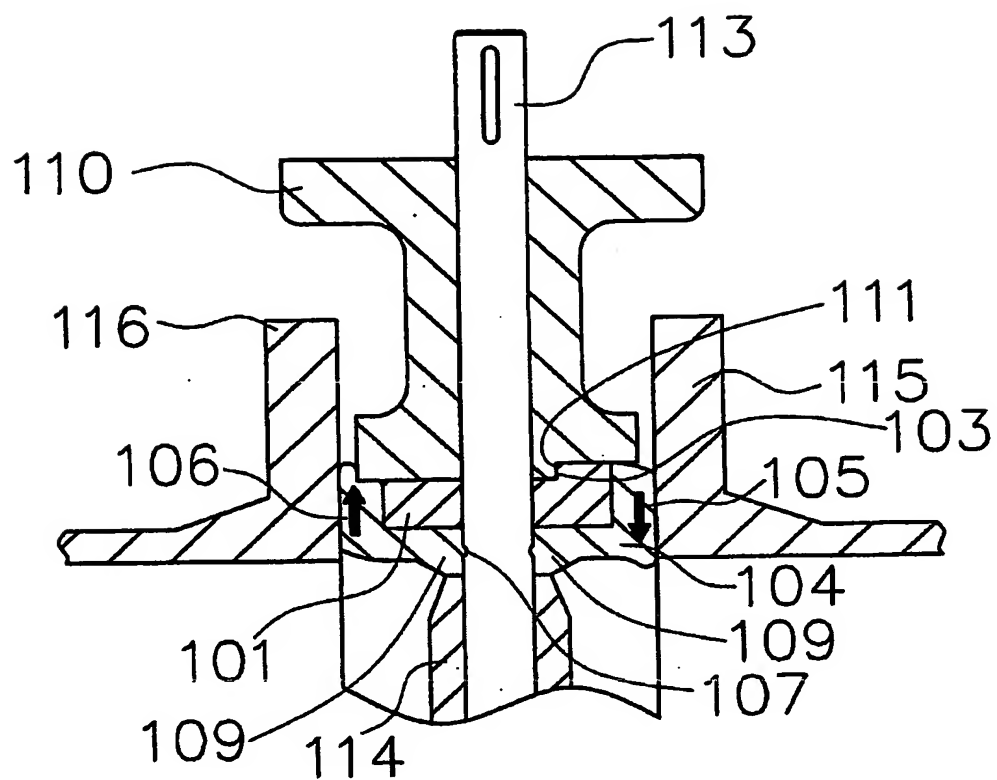

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/006467

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ F16K1/226

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ F16K1/226, F16K1/22

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|-----------|---|-----------------------|
| Y | JP 2972566 B2 (Kabushiki Kaisha Tomoe Gijutsu Kenkyusho), 08 November, 1999 (08.11.99), Full text; Figs. 1 to 11 (Family: none) | 1-4 |
| Y | Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 62550/1990 (Laid-open No. 19961/1992) (Kabushiki Kaisha Tomoe Gijutsu Kenkyusho, Kureha Gomu Kogyo Kabushiki Kaisha), 19 February, 1992 (19.02.92), Full text; Figs. 1 to 3 (Family: none) | 1-4 |

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
04 June, 2004 (04.06.04)Date of mailing of the international search report
22 June, 2004 (22.06.04)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/006467

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|-----------|---|-----------------------|
| A | JP 9-273637 A (Kabushiki Kaisha Tomoe Gijutsu Kenkyusho), 21 October, 1997 (21.10.97), Full text; Figs. 1 to 2 (Family: none) | 1-4 |
| A | JP 63-135663 A (Keystone International, Inc.), 08 June, 1988 (08.06.88), Full text; Figs. 1 to 10 & US 4685611 A & EP 269189 A2 | 1-4 |
| A | JP 61-130672 A (Nippon Steel Corp., Yokohama Eirokuippu Kabushiki Kaisha), 18 June, 1986 (18.06.86), Full text; Fig. 5 (Family: none) | 1-4 |
| A | Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 37519/1985 (Laid-open No. 154371/1986) (Kabushiki Kaisha Tomoe Gijutsu Kenkyusho), 25 September, 1986 (25.09.86), Full text; Fig. 1 (Family: none) | 1-4 |

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. 7 F16K1/226

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. 7 F16K1/226, F16K1/22

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2004年
 日本国実用新案登録公報 1996-2004年
 日本国登録実用新案公報 1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
|-----------------|---|------------------|
| Y | J P 2 9 7 2 5 6 6 B 2 (株式会社巴技術研究所), 1999. 11. 08, 全文, 第1-11図 (ファミリーなし) | 1-4 |
| Y | 日本国実用新案登録出願2-62550号 (日本国実用新案登録出 願公開4-19961号) の願書に添付した明細書及び図面の内容 を記録したマイクロフィルム (株式会社巴技術研究所, 呉羽ゴム工 業株式会社), 1992. 02. 19, 全文, 第1-3図 (ファミ リーなし) | 1-4 |

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

04. 06. 2004

国際調査報告の発送日

22. 6. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

渡 邊 洋

3 Q

3 3 2 1

電話番号 03-3581-1101 内線 6740

| C (続き) . 関連すると認められる文献 | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| A | JP 9-273637 A (株式会社巴技術研究所) , 1997. 10. 21, 全文, 第1-2図 (ファミリーなし) | 1-4 |
| A | JP 63-135663 A (キーストン・インターナショナル ・インコーポレーテッド) , 1988. 06. 08, 全文, 第1- 10図 & US 4685611 A & EP 269189 A2 | 1-4 |
| A | JP 61-130672 A (新日本製鐵株式会社, 横浜エイロ クイツプ株式会社) , 1986. 06. 18, 全文, 第5図 (ファ ミリーなし) | 1-4 |
| A | 日本国実用新案登録出願60-37519号 (日本国実用新案登録 出願公開61-154371号) の願書に添付した明細書及び図面 の内容を記録したマイクロフィルム (株式会社巴技術研究所) , 1 986. 09. 25, 全文, 第1図 (ファミリーなし) | 1-4 |